IHR LÖSUNGSANBIETER
FÜR
SPRITZGUSSANWENDUNGEN

P-PLATTEN

MERKMALE:

- Hervorragende Lösung für Formen und Säulengestelle
- Oberfläche geschliffen, Außenflächen fertig gefräst
- Abmessungen nach EURO-Werknorm
- Große Auswahl an Werkzeugstahl
- Schnelle Lieferungen in ganz Europa

Serie	95	130	156	196	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	896	996
95	●																	
100		●																
126			●															
156			●	●	●	●	●											
190					●													
196				●		●	●	●	●	●								
218					●	●												
246					●	●	●	●	●	●	●	●						
296						●	●	●	●	●	●	●	●	●				
346							●	●	●	●	●	●	●	●		●		
396								●	●	●	●	●	●	●		●	●	
446									●	●	●	●	●	●		●	●	
496										●	●	●	●	●		●	●	●
546											●	●	●	●		●	●	●
596												●	●	●	●	●	●	●
646													●		●			
696														●		●	●	●
746																●	●	●
796																●	●	●

TOLERANZEN:

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C.

MATERIALIEN:

1.1730, 1.2083, NEU 1.2085, 1.2162, 1.2311, 1.2312, 1.2343, NEU 1.2343ESU, 1.2767, NEU Toolox33

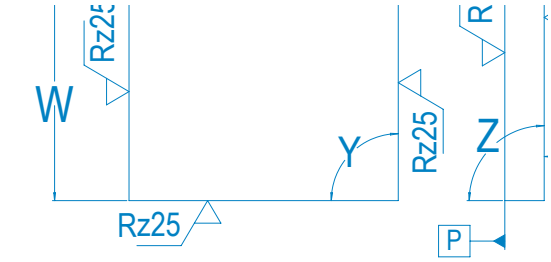

W	L	T 1.1730 1.2311 1.2312	T 1.2083, 1.2085 1.2162, 1.2343, 1.2343ESU, 1.2767, TOOLOX33	Y	Z	P
±0,15	±0,15	+0,30 +0,15	+0,50 +0,20	0,02 / 100	0,03 / 100	0,008 / 100 max 0,05