



OD PELETY PO DÍL
VÁŠ PARTNER
PRO PRODUKTIVITU
A UDRŽITELNOST



EcoONE
series

VYSOCE EKONOMICKÝ STANDARDIZOVANÝ SYSTÉM PRO JEDNODUCHÉ KOMODITNÍ APLIKACE

Konfigurovatelný systém horkého rozvodu pro 1 až 16ti násobné formy, při z pracování standardních polymerních materiálů. Umožňuje rychlejší zahájení nenáročných projektů s minimálními investicemi. Ideální pro mnoho spotřebních výrobků, malých domácích spotřebičů, základních automobilových součástek, elektronických periférií a dalších podobných aplikací, zvláště citlivých na cenu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

KONFIGUROVATELNÉ NÁVRHY

- Standardní trysky
- Standardní možnosti zavírání trysek
- Standardní uspořádání rozvodných desek
- Vlastní rozteče rozvodných desek

KOMPONENTY VYMĚNITELNÉ V PROVOZU


- Rychlý a jednoduchý servis
- Vyměnitelná topná tělesa
- Minimální prostroje a provozní náklady

RYCHLÉ DODACÍ LHŮTY

- Výkresy k dispozici do 48 hodin
- Obvyklá dodací doba 3–4 týdnů

GLOBÁLNÍ PODPORA

- Dostupná lokální podpora
- Náhradní díly skladem
- Krátké dodací lhůty

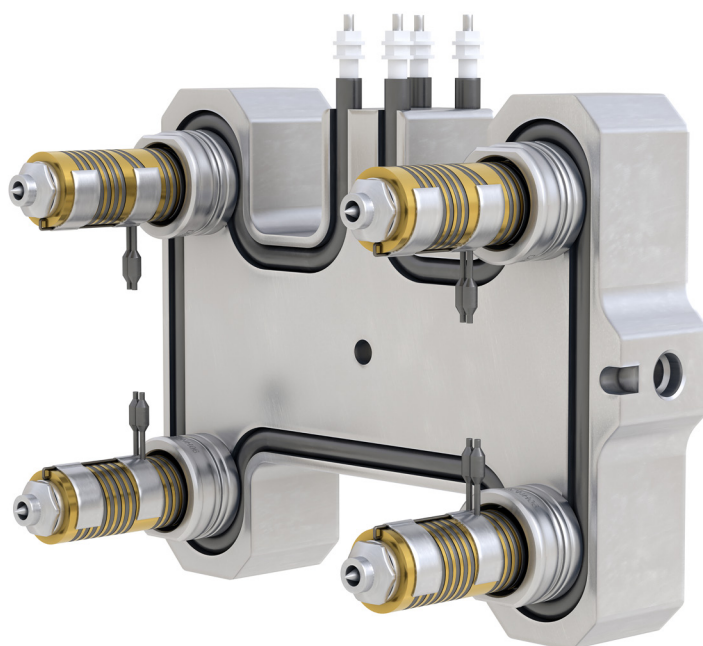

Dodáváme pouze jako kompletní sestavu

KOMPATIBILNÍ MATERIÁLY

ABS	PS
PE	TPE
PP	TPO

Plnidla/přísady nejsou povoleny




SPECIFIKACE

ROZSAH TRYSEK		04	06	08	10	12	16
Vstříkované množství materiálu* (g)		<10	<50	<150	<400	<1,000	<1,500
Průměr vtoku Ø	Otevřená (mm)	4	6	8	10	12	16
	Uzavíratelná (mm)	-	6	8	10	12	16
Rozteč (Min)	Otevřená (mm)	28	38	42	44	44	50
	Uzavíratelná (mm)	-	54	61	70	86	104
Otvor trysky Ø (mm)		18	30	32	34	36	42
Rozsah délek ¹ (mm)		50 – 140	60 – 160	60 – 180	50 – 160	50 – 200	70 – 300


MOŽNOSTI OTVORŮ

Otevřená tryska


Bodový vtok
(Bez předkomory)



Bodový vtok
(S předkomorou +EXT)




Kuželový vtok
(+EXT)




Uzavíratelná tryska (Kuželové ústí)


Bez předkomory



S předkomorou
(+EXT)



Kuželový vtok
(+EXT)



ELEKTRICKÉ KONEKTORY

Výchozí

- MPLUG.12
(bez elektroinstalačního boxu)

Alternativní

- PTC12TBGTS
(Konektory DME včetně elektroinstalačního boxu)

Volitelné

- E-Box EBOX0014
Elektroinstalační box

VOLITELNÉ SOUČÁSTI A SLUŽBY

- Středící kroužek
- Kroužek proti okapu
- Přehled aplikací
- Podpora instalace



Pro dosažení špičkového výkonu a vynikajících výsledků doporučuje společnost DME u všech systémů EcoONE-Series používat regulátory teploty řady Smart Series Me.